


变更标记	日期	变更内容	签名	核准

PO()	电流强度(A)	ØA	PCB ØB
1	10	1.7	2.0
2	20	2.75	3.0
3	30	3.3	3.6
4	40	3.8	4.10

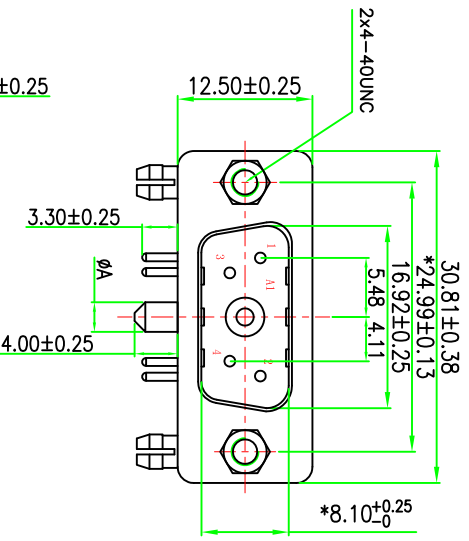




DW-5 M 1 X X X X 0 D 0

CONTACT FINISH
 A: Gold Flash C: Gold Flash3U" D: Gold Flash5U" E: Gold Flash15U"
 F: Gold Flash30U" G: Gold T: Tin


CURRENT:
 A: 5 B: 10 C: 40 D: 20 E: 30

SHELL PLATING
 A: Gold B: Front Gold and back Tin C: Front Nickel and
 Back Tin M: Nickel T: Tin 5: Zinc D: CU/ZIN/SSN

COLOUR
 B: Blue K: Black W: White

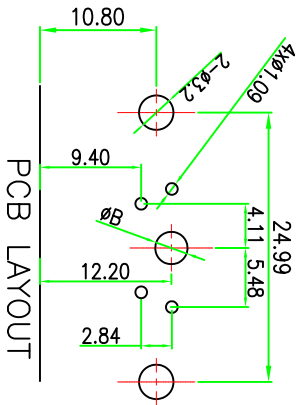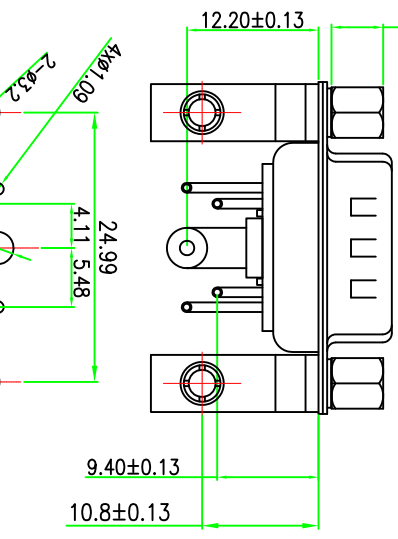

MATERIALS AND FINISH
 SHELL: STEEL OR COPPER ALLOY MATERIAL, Tin/Ni OR Au FINISHED.
 CONNECTOR INSULATOR: PBT THERMOPLASTIC, 30% GLASS FILLED, UL 94V-0 RATED.
 HIGH POWER CONTACT : COPPER ALLOY MATERIAL, GOLD PLATED.
 CONNECTOR WITH SIGNAL CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY , GOLD PLATED.
 BRACKET/SCREW: COPPER ALLOY MATERIAL, Ni PLATED.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
 HIGH POWER CONTACT CURRENT RATING: 10, 20, 30 OR 40 AMPS.
 CONNECTOR WITH SIGNAL CONTACT CURRENT RATING : 3.0 AMPS.
 THE WORKING VOLTAGE: 300V.
 HIGH POWER CONTACT RESISTANCE: 2.7 MILLIOHMS MAX.
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 V AC FOR 1 MINUTE.
 INSULATION RESISTANCE: 2000 MEGAOHMS MIN.
 TEMPERATURE RATING: -55° ~ +125° .


东莞扬顺五金电子有限公司
 Dong Guan City Yang Shun Hardware Electron Co., Ltd

未注公差		设计	刘峰	品名规格	D-SUB 5W1 公头 90度 插板式 带10.8支架 锁4.8螺丝	
X	±0.30	审核		料号	DW-5M1xxxx0D0	型号
X.X	±0.20	核准		日期		图号
X.XX	±0.10	单位	mm	比例	1:1	版次
X.XXX	±0.05					A/0
X.° ±2° X.X° ±1°						